

Finfloor

Instalação do **pavimento laminado** em
cozinhas e casas de banho

Instalación do pavimento laminado en cozinhas e casas de baño

Os pavimentos Finfloor Durable e Finfloor Original son adecuados para instalación en casas de baño e cozinhas. Os pavimentos Finfloor Exitus non son adecuados para instalación en casas de baño e cozinhas.

No caso de produtos con tecnoloxía Durable, só é necesario utilizar enchimento de silicone en torno do perímetro da instalación. Debe ser sempre instalado un perfil de expansión na porta de acceso à casa de baño.

Para instalar o Finfloor Original en baños e cozinhas é necesario utilizar un selante de juntas e un silicone de aplicación perimetral. O facto de non o facer anulará as condicións da garantía.

Devemos sempre instalar un perfil de expansión na porta de acceso à casa de baño.

SELANTE DE JUNTAS

Selante de juntas para pavimentos laminados. Bloqueia a infiltración de auga entre as láminas. Evita o levantamento de juntas. Permite a instalación de pavimentos laminados en salas húmidas (cozinhas e casas de baño) prolongando a vida do pavimento.

MODO DE APLICACIÓN


1. O soporte debe estar limpo, seco, sem pó e sem gordura.
2. Antes de montar as láminas, aplicar una camada contínua acima dos perfis macho, tanto longitudinal como transversal, de cada lámina.
3. Unir inmediatamente as 2 láminas. Para una vedación correcta o produto deberá transbordar pela junta.
4. Após um tempo de secagem de 15 a 30 minutos eliminar o excesso de produto através de uma espátula de plástico.

SILICONE DE ENCHIMENTO DE JUNTAS

Silicone de enchimento neutro concebida para evitar infiltracións de auga debaixo de pavimentos flotantes en instalacións en cozinhas ou casas de baño. Especialmente indicada para encher a junta de dilatación entre o pavimento flotante e as paredes, móbiles ou sanitários. O seu alto nivel de elasticidade permite a dilatación do pavimento sem perder estanquicidade. Boa adherencia sobre materiais de construción, como betão, cemento, tijolo, pedra natural, metais, madeira, painéis de fibras, PVC ou vidro.

MODO DE EMPREGO:

1. As superficies devem estar limpas e secas.
 2. Aplicar com pistola entre +5°C e +40°C.
 3. Aplicar uma camada generosa de produto na junta de dilatación entre o pavimento flotante e a parede, sanitário, tubo, etc. até que a junta fique totalmente cheia.
- NÃO podem ficar espaços entre a parede ou o chão e o enchimento. Embora o enchimento/selagem transborde ligeiramente acima do pavimento, este ficará oculto posteriormente pelo rodapé.
4. Alisar com uma espátula ou com o dedo ensaboad.
 5. Secagem 3mm/24h.

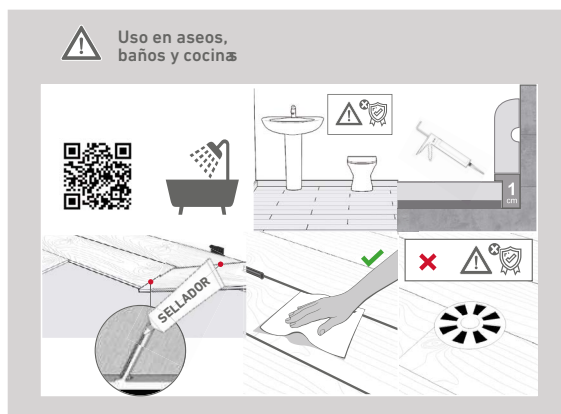

Recomendado Recommended Recomendado Recommandé Empfohlen	Rekomendowane Recomendado Aanbevolen Raccmandato	¡No haga esto! Don't do this! Non! Nicht machen!	Nie rób tego Não faça isto! Dit niet doen! Non fare questo!	Anula validez Garantía Invalidates warranty Annule la garantie Garantieausschluss Anuluje ważność gwarancja	Anula validade de garantia Dan vervalt de garantie Annulla la validità della garanzia
¡Atención, Importante! Attention, important! Attention Important Achtung, Wichtig!	Uwaga, Ważne Atenção, Importante! Attentie, belangrijk! Importante, Attenzione!	Amplia información Open information Agrandissez l'info Information erweitern			
				Szerza Informacja Ampla informação Ultgebreide informatie Maggiori informazioni	

Finfloor