

FICHA TÉCNICA/ corkart.pt

vinyl CONCEPT

RIGID CLICK
pavimento à prova



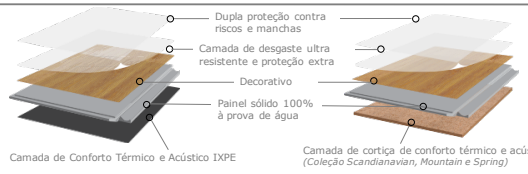

Pisos flutuantes à prova de água com painel super resistente.
Perfeito para superfícies até 400 m², sem necessidade de juntas.
Disponível em formato de régua longa e Herringbone.

TESTE	NORMA	VINYL2GO! COLLECTION	TREND COLLECTION	METROPOLITAN COLLECTION	SCANDINAVIAN COLLECTION	SPRING COLLECTION	MOUNTAIN COLLECTION	RIVER COLLECTION	BEACH COLLECTION	POWER COLLECTION
Categoria		Start Pro 50.55	Essential 55.30	Essential Pro 55.55	Premium Cork Pro 60.55	Premium Cork Pro 60.55	Premium Cork Pro 60.55	Ultra Pro 65.55	Ultra Pro 65.55	Spartan Xtreme 70.70
Dimensões	EN 427 / EN 428	1230 x 228 x 5 mm (inclui camada de 1mm IXPE)	1230 x 228 x 5,5 mm (inclui camada de 1mm IXPE)	1230 x 228 x 5,5 mm (inclui camada de 1mm IXPE)	1230 x 228 x 6 mm (inclui camada 1mm cortiça)	1500 x 228 x 6 mm (inclui camada 1mm cortiça)	1500 x 228 x 6 mm (inclui camada 1mm cortiça)	1500 x 228 x 6,5 mm (inclui camada de 1mm IXPE)	1500 x 228 x 6,5 mm (inclui camada de 1mm IXPE)	1800 x 228 x 7 mm (inclui camada de 1mm IXPE) 750 x 150 x 7 mm Herringbone (inclui camada de 1mm IXPE)
Acabamento de superfície		Madeira Regular Semi-mate	Madeira Regular Semi-mate	Madeira Regular Semi-mate	Madeira Regular Semi-mate	Madeira Regular Semi-mate	Madeira Regular Semi-mate	Madeira Regular Semi-mate	Madeira Realista Semi-mate	Madeira Realista Semi-mate
Redução do Impacto Sonoro	EN 140	18 dB	18 dB	18 dB	16 dB	16 dB	16 dB	18 dB	18 dB	18 dB
indicado para	EN 16511	Residencial / Comercial Leve	Residencial / Comercial Leve	Residencial / Comercial Leve	Residencial / Muito Alto	Residencial / Muito Alto	Residencial / Muito Alto	Residencial / Muito Alto	Residencial / Muito Alto	Residencial / Muito Alto
Peso	EN 430	8,15 kg/m²	9,36 kg/m²	9,36 kg/m²	9,36 kg/m²	9,36 kg/m²	9,36 kg/m²	9,36 kg/m²	9,36 kg/m²	9,36 kg/m²
Resistência ao Fogo	EN 13501	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1	Bfl - s1
Classificação Antiderrapante	EN 13893	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Estabilidade Dimensional (após exposição a calor)	EN ISO 23999:2018/08	-0,05 comprimento / 0,00 largura	-0,05 comprimento / 0,00 largura	-0,05 comprimento / 0,00 largura	-0,05 comprimento / 0,00 largura	-0,05 comprimento / 0,00 largura	-0,05 comprimento / 0,00 largura	-0,05 comprimento / 0,00 largura	-0,05 comprimento / 0,00 largura	-0,05 comprimento / 0,00 largura
Indentação Residual	EN ISO 24343	0,00 mm	0,00 mm	0,00 mm	0,00 mm	0,00 mm	0,00 mm	0,00 mm	0,00 mm	0,00 mm
Resistência Química	EN 423	Classe 0 - Bom	Classe 0 - Bom	Classe 0 - Bom	Classe 0 - Bom	Classe 0 - Bom	Classe 0 - Bom	Classe 0 - Bom	Classe 0 - Bom	Classe 0 - Bom
Resistência Antiestática	EN 1815	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV	< 2kV
Resistência a Cadeira com Rodízios	EN 425:2022-04	Nenhuma alteração visível após 10.000 ciclos	Nenhuma alteração visível após 10.000 ciclos	Nenhuma alteração visível após 10.000 ciclos	Nenhuma alteração visível após 10.000 ciclos	Nenhuma alteração visível após 10.000 ciclos	Nenhuma alteração visível após 10.000 ciclos	Nenhuma alteração visível após 10.000 ciclos	Nenhuma alteração visível após 25.000 ciclos	Nenhuma alteração visível após 25.000 ciclos
Resistência a Micro-Riscos	EN 16094	MSR-B1	MSR-B1	MSR-B1	MSR-B1	MSR-B1	MSR-B1	MSR-B1	MSR-B1	MSR-B1
Resistência a Manchas	EN 438-2:2016	Grupo 1, 2 e 3: grau 5	Grupo 1, 2 e 3: grau 5	Grupo 1, 2 e 3: grau 5	Grupo 1, 2 e 3: grau 5	Grupo 1, 2 e 3: grau 5	Grupo 1, 2 e 3: grau 5	Grupo 1, 2 e 3: grau 5	Grupo 1, 2 e 3: grau 5	Grupo 1, 2 e 3: grau 5
Resistência do Encaixe - juntas topo curtas - juntas lateriais longas	EN ISO 10582:2018-01, Annex D	4.6 kN/m 5.5 kN/m	4.6 kN/m 5.5 kN/m	4.6 kN/m 5.5 kN/m	4.6 kN/m 5.5 kN/m	4.6 kN/m 5.5 kN/m	4.6 kN/m 5.5 kN/m	4.6 kN/m 5.5 kN/m	4.6 kN/m 5.5 kN/m	4.6 kN/m 5.5 kN/m
Pavimento Radiante		Aprovado 27ºC	Aprovado 27ºC	Aprovado 27ºC	Aprovado 27ºC	Aprovado 27ºC	Aprovado 27ºC	Aprovado 27ºC	Aprovado 27ºC	Aprovado 27ºC
Resistência Térmica	EN 12667:2001-01	0,010 (m²K)/W	0,010 (m²K)/W	0,010 (m²K)/W	0,010 (m²K)/W	0,010 (m²K)/W	0,010 (m²K)/W	0,010 (m²K)/W	0,010 (m²K)/W	0,010 (m²K)/W
Regulamento Francês COV		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Resistência à Descamação	EN 1464:2010-02	2,11N/mm	2,11N/mm	2,11N/mm	2,11N/mm	2,11N/mm	2,11N/mm	2,11N/mm	2,11N/mm	2,11N/mm
Resistência ao Desbotamento	ISO 105 B02	6/8 dependendo do design	6/8 dependendo do design	6/8 dependendo do design	6/8 dependendo do design	6/8 dependendo do design	6/8 dependendo do design	6/8 dependendo do design	6/8 dependendo do design	6/8 dependendo do design